









**CINTAS PARA
AMARRAÇÃO DE CARGAS**




REF. CIF-A-TM	LARGURA (mm)	MATERIAL Fios	CARGA DE TRABALHO (kgf)	
				
CIF-A-TM-PP-025	25	Polipropileno	250	500
CIF-A-TM-PP-035	35	Polipropileno	400	800
CIF-A-TM-PP-050	50	Polipropileno	750	1.500
CIF-A-TM-PS-025	25	Poliéster	500	1.000
CIF-A-TM-PS-035	35	Poliéster	1.000	2.000
CIF-A-TM-PS-050	50	Poliéster	1.500	3.000
CIF-A-TM-PS-050	50	Poliéster	2.000	4.000
CIF-A-TM-PS-050	50	Poliéster	2.500	5.000
CIF-A-TM-PS-075	75	Poliéster	3.000	6.000
CIF-A-TM-PS-100	100	Poliéster	5.000	10.000

Fator de Segurança : 2 x a carga de trabalho



REF. CII-A-TM	LARGURA (mm)	MATERIAL Fios	CARGA DE TRABALHO (kgf)	
				
CII-A-TM-PS-050-0900-01,5T-01	50	Poliéster	750	1.500
CII-A-TM-PS-050-0900-03,0T-01	50	Poliéster	1.500	3.000
CII-A-TM-PS-050-0900-05,0T-01	50	Poliéster	2.500	5.000
CII-A-TM-PS-100-0900-10,0T-01	100	Poliéster	5.000	10.000

Fator de Segurança : 2 x a carga de trabalho


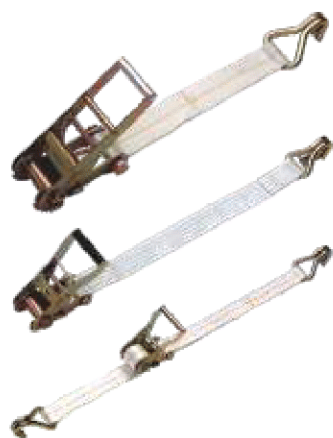


REDE DE CONTENÇÃO

A rede para contenção de cargas é um dispositivo de bloqueio, compatível ao peso da carga, de fácil instalação; e posicionada em direção oposta ao sentido de deslocamento da carga.

A rede será acionada em situações de frenagem brusca ou choque, como um dispositivo adicional de segurança para a contenção da carga.

Sendo um item de segurança adicional na amarração da carga como um todo, a rede de contenção não substitui os demais dispositivos obrigatórios para amarração e fixação de cargas.

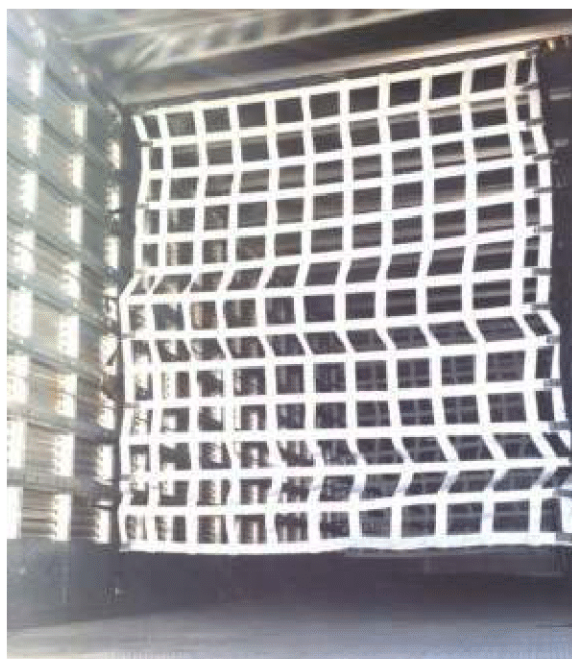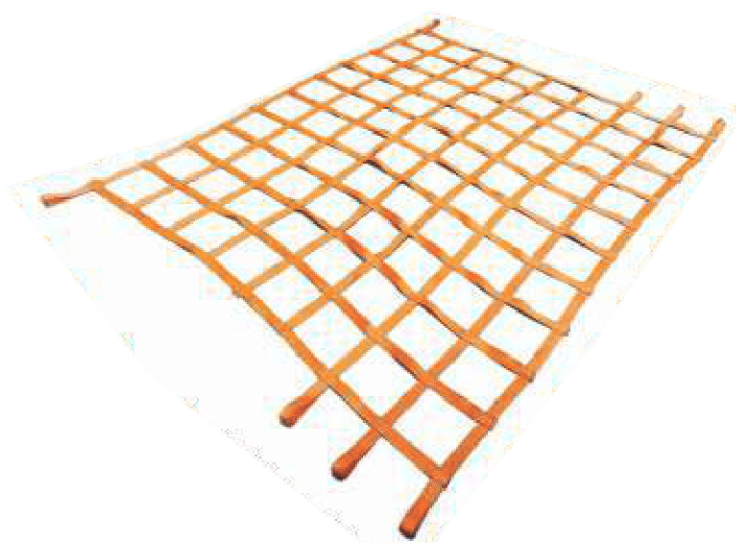

MARINE SLING

As cintas MARINE SLING são lingas amplamente utilizadas na movimentação de sacarias; especialmente no ramo do agronegócio, no içamento de sacos empilhados de açúcar, grãos e especiarias.

A MARINE SLING é formada por quatro alças - que transmitem apoio e segurança às sacarias durante o içamento da carga -, e possui a base central no formato "X", para sustentação da carga.

As lingas podem ser comercializadas nos modelos: **Descartáveis** tipo "ONEWAY" (proibido reutilização/ devem ser descartadas após o ciclo de movimentação da carga); ou **Reutilizáveis** tipo "MULTIWAY" (projetada para uso repetitivo com um número ilimitado de içamentos e/ou movimentações).

As lingas ONEWAY possuem o fator de segurança de 5:1; já o modelo MULTIWAY possuem fator de segurança de 6:1.

Material de alta flexibilidade, resistência e tenacidade (100% Poliéster) - padronizado conforme norma ABNT NBR 15459.

