





AGRÔPEÇAS SOUZA

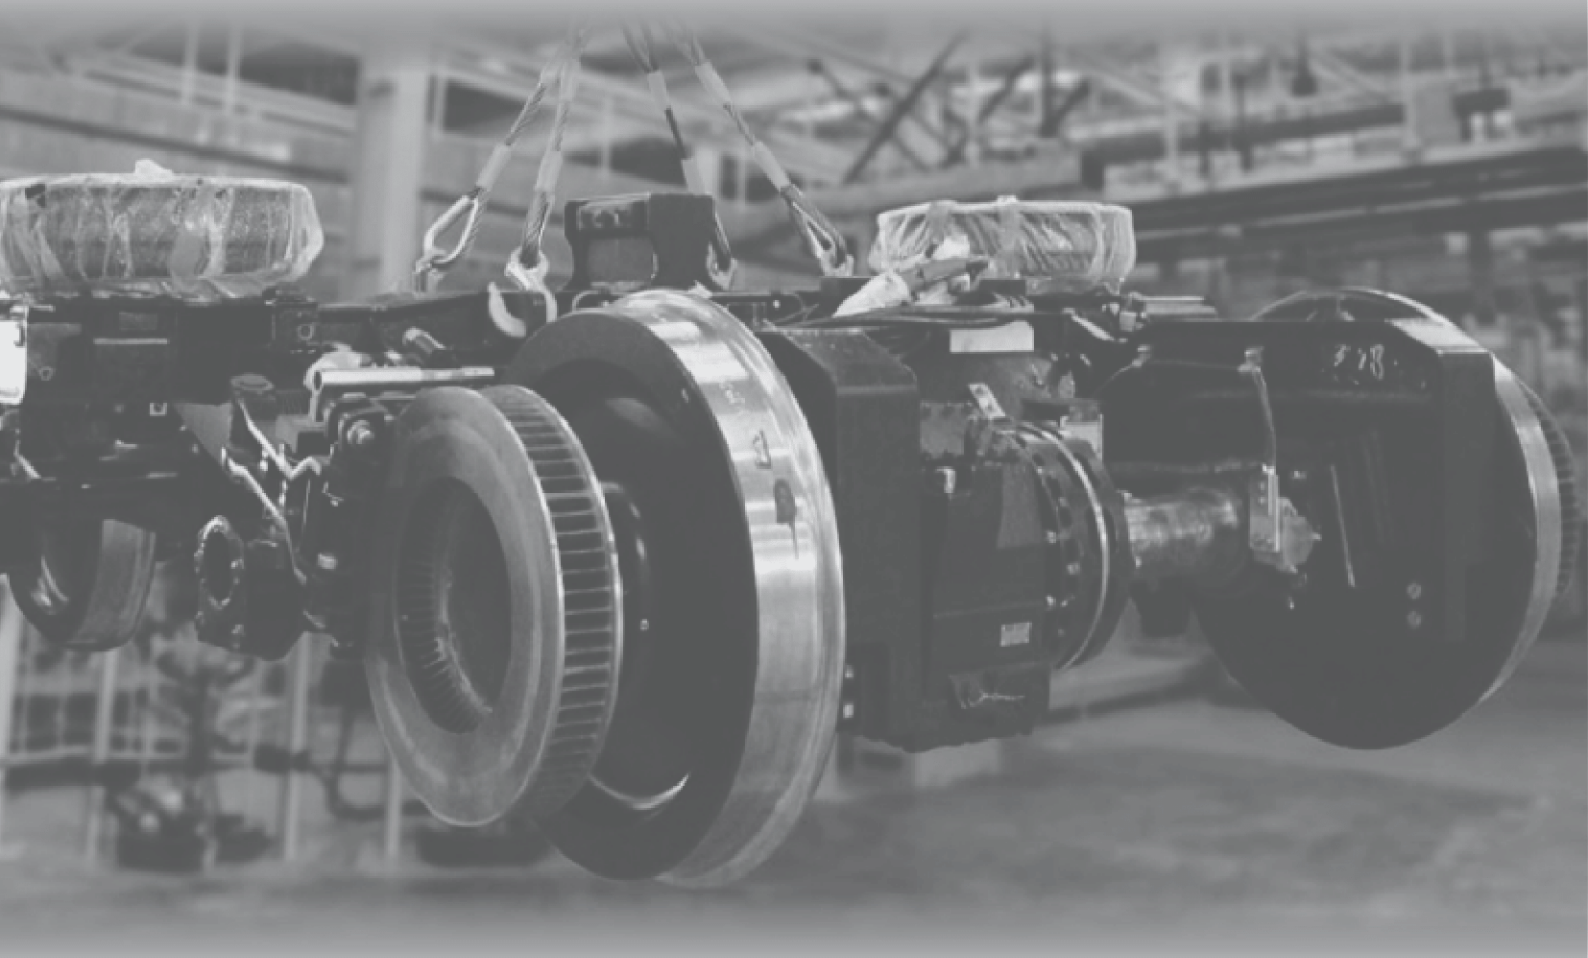

**CABOS DE AÇO
E LAÇOS**

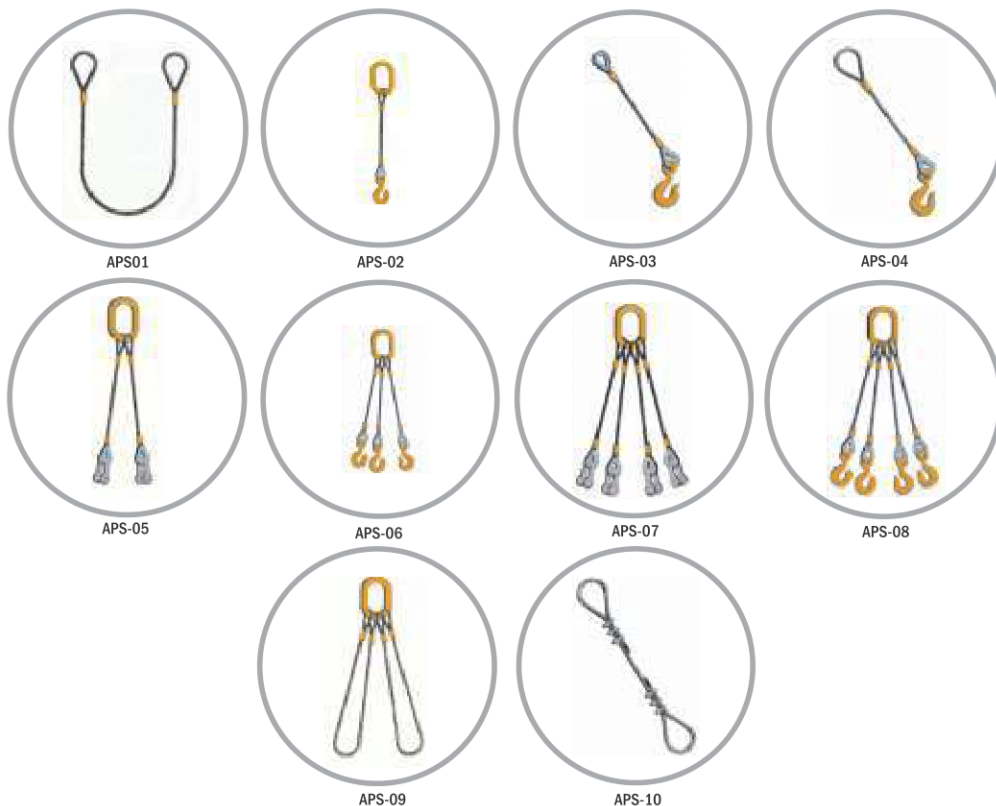

Laços de Cabos de Aço

DIÂMETRO NOMINAL DO CABO DE AÇO		CARGA DE TRABALHO DOS LAÇOS DE CABO DE AÇO													
		SIMPLES VERTICAL SINGLE		VERTICAL DUPLO BASKET		FORÇA CHOKER		2 PERNAS 0° a 45°		2 PERNAS 45° a 60°		3 OU 4 PERNAS 0° a 45°		3 OU 4 PERNAS 45° a 60°	
Ø mm	Ø pol	AF	AA	AF	AA	AF	AA	AF	AA	AF	AA	AF	AA	AF	AA
4,8	3/16"	0,25	0,3	0,5	0,6	0,18	0,2	0,35	0,4	0,25	0,3	0,5	0,6	0,4	0,5
6	1/4"	0,4	0,5	0,8	1,0	0,3	0,4	0,6	0,6	0,4	0,5	0,9	0,8	0,6	0,7
8	5/16"	0,7	0,8	1,4	1,6	0,5	0,6	1,0	1,1	0,7	0,8	1,5	1,9	1,1	1,2
9,5	3/8"	1,1	1,1	2,2	2,4	0,8	0,8	1,5	1,6	1,1	1,1	2,2	2,4	1,6	1,7
11	7/16"	1,4	1,5	2,8	3,0	1,1	1,2	2,0	2,1	1,4	1,5	3,0	3,2	2,1	2,3
13	1/2"	1,9	2,0	3,8	4,0	1,5	1,6	2,6	2,8	1,9	2,0	3,9	4,3	2,8	3,0
14	9/16"	2,3	2,5	4,6	5,0	1,8	2,0	3,2	3,4	2,3	2,5	4,8	5,2	3,4	3,7
16	5/8"	2,9	3,2	5,8	6,4	2,0	2,2	4,1	4,4	2,9	3,2	6,2	6,7	4,4	4,8
19	3/4"	4,2	4,5	8,4	9,0	3,0	3,2	5,9	6,3	4,2	4,5	8,8	9,5	6,3	6,8
22	7/8"	5,6	6,1	11,2	12,2	4,4	4,8	7,9	8,5	5,6	6,1	11,8	12,8	8,5	9,1
26	1"	7,5	8,1	15,0	16,2	5,0	5,6	10,5	11,3	7,5	8,1	15,8	17,0	11,3	12,2
29	1. 1/8"	9,1	9,8	18,2	19,6	7,2	7,8	12,8	13,8	9,1	9,8	19,2	20,7	13,7	14,8
32	1. 1/4"	11,8	12,7	23,6	25,4	9,4	10,1	16,5	17,8	11,8	12,7	24,7	26,7	17,7	19,1
35	1. 3/8"	14,2	15,3	28,4	30,6	11,3	12,2	19,9	21,4	14,2	15,3	29,8	32,1	21,3	22,9
38	1. 1/2"	16,8	18,1	33,6	36,2	13,4	14,4	23,5	25,4	16,8	18,1	35,3	38,1	25,2	27,2
45	1. 3/4"	22,3	24,3	44,0	48,6	17,8	19,4	31,2	34,0	22,3	24,3	46,8	51,1	33,5	36,5
51	2"	28,5	32,4	57,0	64,8	22,8	25,9	40,3	45,4	28,8	32,4	60,5	68,1	43,2	48,6
58	2. 1/4"	---	39,4	---	78,6	---	31,5	---	55,1	---	39,4	---	82,7	---	59,1
64	2. 1/2"	---	49,8	---	99,6	---	39,8	---	69,8	---	49,8	---	104,7	---	74,8
70	2. 3/4"	---	61,3	---	122,6	---	49,0	---	85,8	---	61,3	---	128,7	---	91,9
77	3"	---	72,5	---	145,0	---	58,0	---	101,6	---	72,5	---	152,3	---	108,8
80	3. 1/8"	---	79,2	---	158,4	---	63,3	---	110,9	---	79,2	---	166,3	---	118,8
83	3. 1/4"	---	89,0	---	178,0	---	71,2	---	124,6	---	89,0	---	186,9	---	133,5
90	3. 1/2"	---	100,0	---	200,0	---	80,0	---	140,0	---	100,0	---	210,0	---	150,0

Fator de Segurança: 5 x a carga de Trabalho

As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma **ABNT NBR 13541-1**, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios.

Acabamento Galvanizado ou Polido

Valores expressos em TONELADAS